

PARTES AGRÍCOLAS

2024

VOL. 1



AREMI®

La pieza clave para tu empresa

Con más de 40 años de experiencia, **AREMI** lidera en la industria de las autopartes y agricultura, destacando por su constante innovación, servicio y suprema calidad. El firme compromiso para alcanzar día con día la satisfacción de cada cliente posiciona **AREMI** como un socio indispensable en el mercado de repuesto automotrices y agrícola. Al elegir **AREMI**, los clientes se aseguran de obtener un servicio confiable con productos que definen el estándar en el sector.

AREMI se esfuerza en reunir elementos clave para consolidarse como la opción preferente en la adquisición de repuestos para equipo original. Su propuesta comercial incluye líneas de productos de alta calidad a precios justos, cubriendo las necesidades del parque vehicular e industrial. Se ha implementado procesos de negocio orientados a la empatía con el cliente, buscando satisfacer de manera integral sus necesidades.

La línea de repuestos para la industria agrícola se ha posicionado favorablemente en el mercado, gracias a su accesibilidad económica y su excelente calidad. **AREMI** comprende la importancia de adaptarse a la evolución de los mercados de equipo original y de repuesto. Por ello, **AREMI** ha establecido alianzas comerciales estratégicas con proveedores, lo que le permite ampliar su oferta de productos rentables.

AREMI continuará esta tendencia de crecimiento y desarrollo empresarial.



Todas nuestras marcas están compuestas con una gama de productos para todo tipo de industria, desde la industria agrícola, hasta la industria alimenticia, farmacéutica, minera, entre otras. Nuestra marca principal, ARECULTURE BEARINGS, consiste en una selección amplia de rodamientos especialmente diseñados para maquinaria y equipo agrícola, incluyendo rastras, cultivadoras, empacadoras y tractores. Estos productos están meticulosamente adaptados para resistir las exigentes condiciones de diversas regiones geográficas, garantizando un rendimiento óptimo y duradero.

Todos los productos bajo nuestras marcas se distinguen por su compromiso con la calidad, sometidos a rigurosos controles para asegurar que cada producto satisfaga las demandas de los principales sectores económicos. Utilizamos materiales que cumplen con los estándares más altos, equiparables a las marcas líderes y premium en el mercado, pero a un costo más accesible.

Lo invitamos a explorar nuestra amplia variedad de rodamientos, chumaceras, cadenas, catarinas, crucetas, retenes, accesorios y continuamente seguiremos ampliando nuestro catálogo de productos para satisfacer las necesidades de nuestros apreciables clientes.

Índice

Rodamientos	3
Cono / Taza	4
Aguja	10
Especiales	11
Para empacadoras con tornillas	11
Para empacadoras con entrada hexagonal	12
Para empacadoras con entrada redonda	13
Para rastras con entrada cuadrada relubricables	14
Para rastras con entrada cuadrada	15
Para rastras con base cuadrada	17
Para rastras con base redonda	18
Para rastras con entrada hexagonal	19
Para rastras con entrada redonda	20
Para sembradoras con entrada redonda	24
Otros	27
Flangetes Agrícolas	29
Con base circular	30
De tipo cocol	31
Con base triangular	32
Chumaceras	34
De piso/de piso reforzadas	35
De pared/tipo cocol	36
Tensoras/para máquinas empacadoras/colgantes/termoplásticas de piso	37
Termoplástica de pared/termoplástica tipo cocol/de piso de acero inoxidable (reforzada)	38
De acero inoxidable de pared/de acero inoxidable tipo cocol/de acero inoxidable tensora	39
Repuestos de chumacera	40
Catarinas	42
Tipo "B" no. 25 Paso 1/4"	43
Tipo "B" no. 35 Paso 3/8"	44
Tipo "B" no. 40 Paso 1/2"	45
Tipo "B" no. 50 Paso 5/8"	46
Tipo "B" no. 60 Paso 3/4"	48
Tipo "B" no. 80 Paso 1"	49
Tipo "B" no. 100 Paso 1-1/4"	50
Tipo "B" no. 120 Paso 1-1/2"	51
Doble tipo "B" no. 40 Paso 1/2"/doble tipo "B" no. 50 Paso 5/8"	52
Doble tipo "B" no. 60 Paso 3/4"	53
Doble tipo "B" no. 80 Paso 1"	54
Doble tipo "A" con rodamiento 203KRR2	55
Cadenas	56
Agrícola/agrícola troquelada/de paso alargado	57
Industrial sencilla/industrial reforzada/industrial doble/industrial sencilla de acero inoxidable	58
Candado/candado doble/candado para cadena de paso alargado	59
Candado para cadena de acero inoxidable/medio candado/medio candado doble/medio candado para cadena de paso alargado/medio candado para cadena de acero inoxidable	60
Crucetas	61
Nudos	63
Retenes	64

EUAR[®]
RODAMIENTOS

LSB[®]
BEARING

RODAMIENTOS



Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
02474/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 28.57 mm De 68.26 mm W 22.22 mm	Maquinaria agrícola y automotriz Equivalencia: SET-362
09067/09195 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 19.05 mm De 49.22 mm W 18.03 mm	Rueda internacional Guía reversible Equivalencia: 4301
09067/09196 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 19.05 mm De 49.22 mm W 21.20 mm	Rueda internacional Guía reversible Equivalencia: ET09067 + ET09196
09074/09195 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 19.05 mm De 49.23 mm W 19.85 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: JD7203 + JD7438
09074/09196 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 19.05 mm De 49.22 mm W 23.02 mm	Rueda internacional Guía reversible Equivalencia: JD7203 + JD7257
09078/09196 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 19.05 mm De 49.22 mm W 23.02 mm	Arado internacional de 3 discos Rueda Guía Equivalencia: 907809196

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
13685/13620 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 38.10 mm De 69.01 mm W 19.05 mm	Rastras John Deere en maza de ruedas Equivalencia: 1368513620
13685/13621 EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 38.10 mm De 69.01 mm W 19.05 mm	Rastras International Rueda Guía de 26 Discos en Interior Equivalencia: BR13685
13687/13620 EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 38.10 mm De 69.01 mm W 19.05 mm	Rastras John Deere En Maza de Rueda Equivalencia: ET13687+ ET13620
14125A/14274 EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 31.75 mm De 69.01 mm W 19.85 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: —
14136A/14276 EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 34.93 mm De 69.01 mm W 26.98 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: JD7362
14137A/14276 EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 34.92 mm De 69.01 mm W 19.84 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: 87103

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
15112/15250 EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 28.57 mm De 63.50 mm W 20.63 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: K15112+K15250
15118/15245 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 30.21 mm De 62.00 mm W 19.05 mm	Rastras maquinaria internacional Rueda guía de 26 discos Equivalencia: JD8077
15118/15250X EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 30.21 mm De 63.50 mm W 20.64 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: JD7209
15123/15245 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 31.75 mm De 62.00 mm W 18.16 mm	Rastras y automotriz Equivalencia: JD8134, SET-43
15126/15250X EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 31.75 mm De 63.50 mm W 20.64 mm	Maquinaria agrícola y caja de transmisión Equivalencia: JD8148, DQ06078
18590/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 41.27 mm De 73.02 mm W 16.66 mm	Maquinaria agrícola y automotriz Equivalencia: 649180M91, SET-253

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
25580/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 44.45 mm De 82.93 mm W 23.81 mm	Arado case 40455 y automotriz Equivalencia: JD7395, SET-52
25584/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 44.98 mm De 82.93 mm W 23.81 mm	Tractor Ford 300 Equivalencia: 37734
25877/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 34.92 mm De 73.02 mm W 23.81 mm	Tractores modelo 700-730 (93) Equivalencia: 130502H, SET-321
2788/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 38.10 mm De 76.20 mm W 23.81 mm	Arado case y automotriz Equivalencia: IH 1420, JD7222, SET-230
2790/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 33.33 mm De 76.20 mm W 25.65 mm	Case IH, Hesston, John Deere y New Holland Equivalencia: JD8186 + JD7266
29685/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 73.02 mm De 112.71 mm W 25.40 mm	Tractor John Deere 8159, Allis Chalmers, Case IH Equivalencia: 1860503M91, SET-267

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones		Aplicación	
30210 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di	50.00 mm	Case IH, New Holland y automotriz	Equivalencia: 716503R91
		De	90.00 mm		
		W	21.75 mm		
32206 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di	30.00 mm	Maquinaria agrícola y automotriz	Equivalencia: --
		De	62.00 mm		
		W	21.25 mm		
32209 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di	45.00 mm	Maquinaria agrícola y automotriz	Equivalencia: --
		De	85.00 mm		
		W	24.74 mm		
32212 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di	60.00 mm	Maquinaria agrícola y automotriz	Equivalencia: --
		De	110.00 mm		
		W	29.75 mm		
33275/33462 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di	69.85 mm	Maquinaria agrícola y automotriz	Equivalencia: 649180M91
		De	117.48 mm		
		W	30.16 mm		
368A/362A EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di	50.80 mm	Maquinaria agrícola y automotriz	Equivalencia: JD8984, JD7414, SET-201
		De	88.90 mm		
		W	20.64 mm		

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
3767/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 52.38 mm De 93.26 mm W 30.16 mm	Rastras y automotriz Equivalencia: 87185
3780/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 50.80 mm De 93.26 mm W 30.16 mm	Remolque John Deere y automotriz Equivalencia: AE49779, SET-123
3782/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 44.45 mm De 93.26 mm W 30.16 mm	Tractor Dodge 1/2 y John Deere Equivalencia: JD7297, SET-406
387A/382A EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 57.15 mm De 96.83 mm W 21.00 mm	Rastras y automotriz Equivalencia: 659458R91, SET-74
395/394A EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 63.50 mm De 110.00 mm W 21.99 mm	Tractor John Deere y automotriz Equivalencia: TO4224, SET-365
3984/20 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 66.67 mm De 112.71 mm W 30.16 mm	Tractor Ford 5000, New Holland, John Deere Equivalencia: TO4224, SET-98

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho




Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
399A/394A EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 68.26 mm De 110.00 mm W 22.00 mm	Maquinaria agrícola John Deere Equivalencia: JD8162, JD8206
44643-2RS EUR 	Rodamiento Agrícola Cono / Taza	Di 25.40 mm De 50.29 mm W 15.70 mm	Máquinas ensiladoras Equivalencia: --
46162/46368 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 41.27 mm De 93.63 mm W 31.75 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: --
HM89446/HM89410 EUR 	Rodamiento agrícola Cono / Taza	Di 34.93 mm De 76.20 mm W 29.37 mm	Maquinaria agrícola Equivalencia: JD8930 - 82774500




Rodamiento de agujas

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
SCE2424-2RS LSB 	Rodamiento de agujas	Di 38.10 mm De 47.62 mm W 31.75 mm	Empacadoras Equivalencia: --
HJ-243320 LSB 	Rodamiento de agujas	Di 38.10 mm De 52.40 mm W 31.75 mm	Empacadoras Equivalencia: --

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
DF0109LLPXI/L657 	Rodamiento de doble hilera de bolas	Di 12.70 mm De 38.20 mm W 15.90 mm	Empacadora con entrada redonda AR46215,467,468,567 y 568 Equivalencia: AFH204000, AE46215
411802 EUR 	Rodamiento de una hilera de bolas	Di 36.51 mm De 68.00 mm W 15.00 mm	Flecha piloto de tractor Equivalencia: 83549







Para empacadoras con tornillo

40714NH 	Rodamiento con tornillo	Di 9.85 mm De 31.49 mm W 15.92 mm	Empacadora Uso en mecanismo de alimentación y recogida Equivalencia: UTSNHSQB0040
6901PJ 	Rodamiento con tornillo y muesca de 3/4"	Di 33.57 mm De 63.50 mm W 22.45 mm	Empacadora New Holland Equivalencia: 205TRS2
CR-24 	Rodamiento con tornillo seguidor de levas 1-1/2 x 5/8	Di 15.87 mm De 38.10 mm W 23.00 mm	Cosechadora de frijol Equivalencia: CF 1 1/2

 = Diámetro interior
 = Diámetro exterior
 = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para empacadoras con entrada hexagonal

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
205KRR2 	Rodamiento plano	Di 22.25 mm De 52.00 mm W 25.40 / 15.00 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 7/8" Equivalencia: AA28271, HPC014GP
205KRRB2 	Rodamiento esférico	Di 22.25 mm De 52.00 mm W 25.40 / 15.00 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 7/8" Equivalencia: AA22097, JD9260
207KRR12 	Rodamiento plano	Di 28.60 mm De 72.00 mm W 25.00 / 17.00 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 1-1/8" Equivalencia: HPC102GPE, JD9488
207KRR17 	Rodamiento plano	Di 31.77 mm De 72.00 mm W 25.00 / 17.00 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 1-1/4" Equivalencia: HPS102GP3, JD8650
207KRRB9 	Rodamiento esférico	Di 28.67 mm De 72.00 mm W 37.70 / 17.00 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 1-1/8" Equivalencia: HPS102GP, 2AH07
207KRRB12 	Rodamiento esférico	Di 28.60 mm De 72.00 mm W 25.00 / 17.00 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 1-1/8" Equivalencia: HPC102GPE, AN102010




- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para empacadora de entrada hexagonal

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
207KRRB17 	Rodamiento esférico	Di 31.77 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 1-1/4"	
		De 72.00 mm		
W 25.00 / 17.00 mm	Equivalencia:	AE37057, JD9420		
209KRRB2 	Rodamiento esférico	Di 38.12 mm	Empacadora entrada hexagonal Eje 1-1/2"	
		De 85.00 mm		
W 30.00 / 19.00 mm	Equivalencia:	HPS108GPH, JD430		

Para empacadoras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
202NPP9 	Rodamiento	Di 12.82 mm	Empacadora entrada redonda Eje 1/2" Triple sello	
		De 38.10 mm		
W 11.00 mm	Equivalencia:	BCA202FFH8		
203KRR5 	Rodamiento plano	Di 13.08 mm	Empacadora entrada redonda Eje 1/2" Prensa de ruedas / grano	
		De 40.00 mm		
W 18.28 / 12.00 mm	Equivalencia:	BCA203RRAR8		
208NPPB5 	Rodamiento esférico	Di 36.55 mm	Empacadora entrada redonda Eje 1-7/16" Triple sello	
		De 79.93 mm		
W 21.97 mm	Equivalencia:	208PPB5		

Di = Diámetro interior




De = Diámetro exterior

W = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para rastras con entrada cuadrada relubricables



Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
GW208PPB8 	Rodamiento relubricable esférico	Di 29.97 mm De 80.00 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DS208TTR8
GW209PPB8 	Rodamiento relubricable esférico	Di 32.70 mm De 85.00 mm W 36.50 / 22.00 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/4" Triple sello Equivalencia: DS209TTR8
GW210PPB6 	Rodamiento relubricable esférico	Di 29.97 mm De 90.00 mm W 36.53 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DS210TTR6



- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas







Para rastras con entrada cuadrada

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
W208PP5 	Rodamiento plano	Di 29.97 mm De 80.00 mm W 36.52 / 18.00 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: 963889R91, JD9350	
W208PP8 	Rodamiento plano	Di 29.97 mm De 80.00 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DC208TT8, JD9286	
W208PPB5 	Rodamiento esférico	Di 29.97 mm De 80.00 mm W 36.53 / 18.00 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DS208TT5, JD9248	
W208PPB6 	Rodamiento esférico	Di 26.16 mm De 80.00 mm W 36.53 / 18.00 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1" Triple sello Equivalencia: DS208TT6, 1AS08-1	
W208PPB8 	Rodamiento esférico	Di 29.97 mm De 80.00 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple Sello Equivalencia: DS208TT8, T25486	
W208PPB11 	Rodamiento esférico	Di 23.00 mm De 85.75 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 7/8" Triple sello Equivalencia: DS208TT11	

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Rodamientos agrícolas




Para rastras con entrada cuadrada

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
W208PPB12 	Rodamiento esférico	Di 29.97 mm De 85.75 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DS208TT12
W208PPB13 	Rodamiento esférico	Di 23.00 mm De 80.00 mm W 36.52 / 18.00 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 7/8" Triple sello Equivalencia: DS208TT13
W209PPB5 	Rodamiento esférico	Di 32.76 mm De 85.00 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/4" Triple sello Equivalencia: DC209TT5
W210PPB4 	Rodamiento esférico	Di 29.97 mm De 90.00 mm W 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DS210TT4
W210PPB6 	Rodamiento esférico	Di 29.97 mm De 90.00 mm W 36.52 / 30.17 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Triple sello Equivalencia: DS210TT6
W211PP3 	Rodamiento plano	Di 38.89 mm De 100.00 mm W 33.32 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/2" Triple sello Equivalencia: DC211TT3

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas





Para rastras con entrada cuadrada

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
W211PP5 	Rodamiento plano	Di 38.89 mm De 101.60 mm W 44.45 / 36.52 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/2 Triple sello Equivalencia: DC211TT5, 6AS11-1-1/2V1
W211PPB3 	Rodamiento esférico	Di 38.89 mm De 100.00 mm W 33.32 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/2" Triple sello Equivalencia: DS211TT3
W211PPB6 	Rodamiento esférico	Di 38.89 mm De 103.55 mm W 44.45 / 36.52 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/2" Triple sello Equivalencia: DS211TT6

Para rastras con base cuadrada

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
FD209RM 	Rodamiento con base cuadrada	Di 29.97 mm De 127.00 mm W 42.85 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/8" Con disco relubricable Equivalencia: ST209-1-1/8, B238799B
FD211RJA 	Rodamiento con base cuadrada	Di 49.00 mm De 140.00 mm W 70.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-15/16" Con disco relubricable Equivalencia: DHU1-15/16 R211, GZ379381

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
FD211RM 	Rodamiento con base cuadrada	Di 39.89 mm De 139.70 mm W 50.80 mm	Rastras entrada cuadrada Eje 1-1/2" Con disco relubricable Equivalencia: B3587
ST491A 	Rodamiento con base cuadrada	Di 45.00 mm De 127.00 mm W 42.85 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-3/4" Con disco relubricable Equivalencia: FD209RA
ST491B 	Rodamiento con base cuadrada	Di 38.80 mm De 127.00 mm W 42.85 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-1/2" Con disco relubricable Equivalencia: FD208RB
ST740 	Rodamiento para rastra con base cuadrada	Di 55.56 mm De 140.00 mm W 55.57 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/16" Con disco relubricable Equivalencia: FD211RBA

Para rastras con base redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
AP28184 	Rodamientos con base redonda	Di 45.07 mm De 150.00 mm W 49.50 mm	Kit de remplazo con entrada redonda Eje 1-3/4" Con disco relubricable Equivalencia: AA30941

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para rastras con base redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
AP28186	Rodamientos con base redonda	<p>Di 55.70 mm</p> <p>De 168.00 mm</p> <p>W 55.50 mm</p>	Kit de remplazo con entrada redonda Eje 2-3/16" Con disco relubricable	
			Equivalencia:	AA30942, FC2286



Para rastras con entrada hexagonal







Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
206KRR6	Rodamiento plano	<p>Di 25.40 mm</p> <p>De 62.00 mm</p> <p>W 24.00 / 16.00 mm</p>	Rastras entrada hexagonal Eje 1"	
			Equivalencia:	HPC100GP, JD9338
206KRRB6	Rodamiento esférico	<p>Di 25.40 mm</p> <p>De 62.00 mm</p> <p>W 24.00 / 16.00 mm</p>	Rastras entrada hexagonal Eje 1"	
			Equivalencia:	HPS100GP, JD9313
W208KRRB6	Rodamiento esférico	<p>Di 34.90 mm</p> <p>De 80.00 mm</p> <p>W 36.50 / 21.00 mm</p>	Rastras entrada hexagonal Eje 1-3/8"	
			Equivalencia:	HPS106GPN
W208PPB16	Rodamiento esférico	<p>Di 31.77 mm</p> <p>De 80.00 mm</p> <p>W 36.52 / 18.00 mm</p>	Rastras entrada hexagonal Eje 1-1/4" Triple sello	
			Equivalencia:	JD9373, HPS104TP



- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para rastras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
203KR2 	Rodamiento plano	Di 15.88 mm De 40.00 mm W 14.00 / 12.00 mm	Azada rotativa Rastras entrada redonda Eje 5/8" Equivalencia: 832743M1
203KRR2 	Rodamiento plano	Di 16.25 mm De 40.00 mm W 18.28 / 12.00 mm	Azada rotativa Rastras entrada redonda Eje 5/8" Equivalencia: BCA203RRAR10, JD9214
203KRR3 	Rodamiento plano	Di 15.95 mm De 50.80 mm W 15.00 mm	Azada rotativa Rastras entrada redonda Eje 5/8" Equivalencia: BCA8984YY
205VVE 	Rodamiento plano	Di 19.20 mm De 63.50 mm W 26.97 / 25.40 mm	Azada rotativa Rotocultores y segadora Rastras entrada redonda Eje 3/4" Equivalencia: 205KYY3, JD8680
206KRP4 	Rodamiento plano	Di 25.00 mm De 62.00 mm W 22.25 / 18.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 25.000 Triple sello Equivalencia: AA34616, 206RTQ
ST627A 	Rodamiento esférico	Di 55.00 mm De 100.00 mm W 55.56 / 33.34 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/16" Triple sello Equivalencia: W211PPB4

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas





Para rastras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
W208PPB4 	Rodamiento esférico	Di 30.17 mm De 80.00 mm W 30.16	Rastras entrada redonda Eje 1-3/16" Triple sello Equivalencia: DS208TT4
W208PPB7 	Rodamiento esférico	Di 30.17 mm De 80.00 mm W 30.17 / 18.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-3/16" Triple sello Equivalencia: DS208TT7 1186
W208PPB23 	Rodamiento esférico	Di 38.11 mm De 80.00 mm W 42.87 / 30.17 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-1/2" Triple sello Equivalencia: DS208TT2A
W209PPB2 	Rodamiento esférico	Di 45.00 mm De 85.00 mm W 30.18 mm	Rastras entrada redonda Eje 1.771" Triple sello Equivalencia: DS209TT2
W209PPB4 	Rodamiento esférico	Di 39.00 mm De 85.00 mm W 30.18 mm	Rastras entrada redonda Eje 1.534" Triple sello Equivalencia: DS209TT4, P6120
W209PPB11 	Rodamiento esférico	Di 45.26 mm De 85.00 mm W 36.51 / 22.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 1.782" Triple sello Equivalencia: DS209TT11

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para rastras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
W210PPB2 	Rodamiento esférico	Di 49.23 mm De 90.00 mm W 30.18 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-15/16" Triple sello Equivalencia: DS210TT2
W210PPB5 	Rodamiento esférico	Di 45.34 mm De 90.00 mm W 30.18 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-3/4" Triple sello Equivalencia: DS210TT5
W211PP2 	Rodamiento plano	Di 55.60 mm De 100.00 mm W 33.30 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/16" Triple sello Equivalencia: DC211TT2
W211PPB2 	Rodamiento esférico	Di 55.58 mm De 100.00 mm W 33.32 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/16" Triple sello Equivalencia: DS211TT2
W214PPB2 	Rodamiento esférico	Di 70.00 mm De 125.00 mm W 39.68 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/4" Triple sello Equivalencia: GW209PPB13
WIR210-31 	Rodamiento abierto	Di 49.21 mm De 90.00 mm W 49.21 / 20 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-15/16" Equivalencia: RM1115K, FTD1210




- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para rastras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
WIR211-33 	Rodamiento abierto	Di 52.37 mm De 100.00 mm W 55.56 / 21.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-1/16"	
			Equivalencia:	RM1201K
WIR212-39 	Rodamiento abierto	Di 61.91 mm De 110.00 mm W 61.91 / 22.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-7/16"	
			Equivalencia:	MUA2716, 83676

Para rastras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación	
AA28184 	Rodamiento relubricable esférico	Di 45.07 mm De 85.00 mm W 41.18 / 30.18 mm	Rastras entrada redonda Eje 1-3/4" Triple sello	
			Equivalencia:	GW209PPB13
AA28186 	Rodamiento relubricable esférico	Di 55.70 mm De 110.00 mm W 39.69 / 46.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/16" Triple sello	
			Equivalencia:	GW211PPB20 - DS211TTR20
GW209PPB2 	Rodamiento relubricable esférico	Di 45.00 mm De 85.00 mm W 30.17 mm	Rastras entrada redonda Eje 1.771" Triple sello	
			Equivalencia:	DS209TTR2



Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para rastras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
GW211PPB13 	Rodamiento relubricable esférico	Di 45.33 mm De 100.00 mm W 33.32 / 25.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 1.785" Triple sello Equivalencia: DS211TTR13
GW214PP2 	Rodamiento relubricable plano	Di 70.00 mm De 125.00 mm W 40.00 mm	Rastras entrada redonda Eje 2-3/4" Triple sello Equivalencia: DC214TTR2

Para sembradoras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
203JD 	Rodamiento plano	Di 17.00 mm De 40.00 mm W 14.00 mm	Sembradoras entrada redonda Equivalencia: AA31432, AA35638 ST620
203NPP9 	Rodamiento plano	Di 15.90 mm De 40.00 mm W 12.95 mm	Sembradoras, cosechadora y tractores, entrada redonda Eje 5/8" Equivalencia: AA58321
204FREN 	Rodamiento plano	Di 16.10 mm De 45.22 mm W 18.66 mm	Sembradoras y plantadores entrada redonda Eje 10/16" Equivalencia: AA21480, 204PY3

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para sembradoras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
204KRD4 	Rodamiento plano	Di 15.90 mm De 47.00 mm W 17.42 / 14.00 mm	Sembradoras y plantadores entrada redonda Eje 10/16" Equivalencia: BCA204FGB
205PPB7 	Rodamiento esférico	Di 23.81 mm De 52.00 mm W 34.92 / 15.00 mm	Cultivadoras entrada redonda Eje 15/16" Triple sello Equivalencia: BCA205TTH, 70514
205KP6 	Rodamiento plano	Di 19.20 mm De 52.00 mm W 23.39 / 17.78 mm	Sembradoras y plantadores entrada redonda Eje 3/4" Equivalencia: 03A51-008
205KP8 	Rodamiento plano	Di 19.20 mm De 52.00 mm W 20.00 / 15.00 mm	Sembradoras y plantadores entrada redonda Eje 3/4" Equivalencia: JD104448
205RVA 	Rodamiento plano	Di 19.20 mm De 52.00 mm W 21.10 / 15.00 mm	Plantadores entrada redonda Eje 3/4" Equivalencia: A27002, 205KRP2

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para sembradoras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
206GGH 	Rodamiento plano	Di 19.20 mm De 62.00 mm W 24.00 / 16.00 mm	Sembradoras y plantadores entrada redonda Eje 3/4" Triple sello Equivalencia: 206KPP16, 7012998
5203KYY2 	Rodamiento plano	Di 16.25 mm De 40.00 mm W 44.12 / 39.12 mm	Sembradoras entrada redonda Eje 10/16" Triple sello Equivalencia: AN212132 - 5203VVAN
5206KPP3 	Rodamiento plano	Di 30.10 mm De 62.00 mm W 50.00 / 37.00 mm	Sembradoras entrada redonda Triple sello Equivalencia: GA8603 - GA5641
AA59196 	Rodamiento plano	Di 16.00 mm De 45.20 mm W 25.90/22.76 mm	Sembradoras entrada redonda Eje 10/16" Triple sello Equivalencia: P59196
Z9504RST 	Rodamiento plano	Di 19.05 mm De 45.23 mm W 15.49 mm	Sembradoras entrada redonda Eje 3/4" Equivalencia: 204BBAR - JD9296

- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho

Rodamientos agrícolas

Para sembradoras con entrada redonda

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
204KRR2 	Rodamiento plano	Di 17.78 mm De 47.00 mm W 21.00 / 14.00 mm	Sembradoras y plantadores, entrada hexagonal Eje 11/16" Equivalencia: HPS011GP
204KRRB2 	Rodamiento esférico	Di 17.65 mm De 47.00 mm W 21.00 / 14.00 mm	Sembradoras y plantadores, entrada hexagonal Eje 11/16" Equivalencia: HPC011GP
205KPP2 	Rodamiento plano	Di 22.25 mm De 52.00 mm W 25.40 / 15.00 mm	Sembradoras y plantadores, entrada hexagonal Eje 7/8" Equivalencia: HPS014GP, JD9260
205KPPB2 	Rodamiento esférico	Di 22.25 mm De 52.00 mm W 25.40 / 15.00 mm	Sembradoras y plantadores, entrada hexagonal Eje 7/8" Equivalencia: HPC014GP
206KPPB5 	Rodamiento esférico	Di 25.42 mm De 62.00 mm W 26.92 mm	Sembradoras y plantadores, entrada hexagonal Eje 1" Equivalencia: JD8673

Di = Diámetro interior
De = Diámetro exterior
W = Ancho

Código	Descripción	Dimensiones	Aplicación
646311AG 	Rodamiento	Di 6.35 mm De 28.57 mm W	Guía de cable, ranura en V Equivalencia: 832287M91 - 80012492
AA21015 	Rodamiento	Di 15.91 mm De 30.00 mm W 38.90 / 32.00 mm	Bomba de agua Equivalencia: 128558C91 - 885152 AA35741



- Di** = Diámetro interior
- De** = Diámetro exterior
- W** = Ancho



FLANGETES AGRÍCOLAS



Flangetes agrícolas

Con base circular





Código	Descripción	Aplicación
<p>PF40</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 40 mm de diámetro exterior 203KR2 203KRR2 203KRR5</p>
<p>PF47</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 47 mm de diámetro exterior 204KRD4 204KRR2 204KRRB2</p>
<p>PF52</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 52 mm de diámetro exterior 205KP8 205KPPB2 205KRRB2 205PPB7</p>
<p>PF62</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 62 mm de diámetro exterior 206KPPB5 206KRP4 206KRR6 206KRRB6</p>
<p>PF72</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 72 mm de diámetro exterior 207KRRB9 207KRR12 207KRRB12 207KRRB17</p>
<p>PF80</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 4 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 80 mm de diámetro exterior W208PPB4 W208PPB5 W208PPB6 W208PPB7</p>
<p>PF85</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 4 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 85 mm de diámetro exterior W209PPB2 W209PPB4 W209PPB5 W209PPB11</p>

Flangetes agrícolas

Con base circular


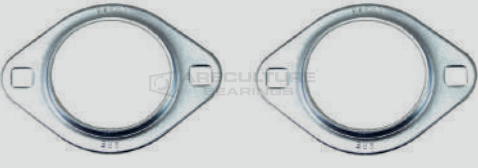
Código	Descripción	Aplicación
<p>PF90</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 4 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 90 mm de diámetro exterior W210PPB2 W210PPB4 W210PPB5 W210PPB6</p>
<p>PF100</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 4 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 100 mm de diámetro exterior ST627A W211PP2 W211PPB2 W211PPB3</p>

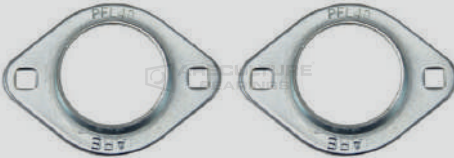De tipo cocol

Código	Descripción	Aplicación
<p>PFL40</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) para 2 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 40 mm de diámetro exterior 203KR2 203KRR2 203KRR5</p>
<p>PFL47</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 2 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 47 mm de diámetro exterior 204KRD4 204KRR2 204KRRB2</p>
<p>PFL52</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 2 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 52 mm de diámetro exterior 205KP8 205KPPB2 205KRRB2 205PPB7</p>
<p>PFL62</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 2 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 62 mm de diámetro exterior 206KPPB5 206KRP4 206KRR6 206KRRB6</p>

Flangetes agrícolas

De tipo cocol

Código	Descripción	Aplicación
<p>PFL72</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 2 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 72 mm de diámetro exterior 207KRRB9 207KRR12 207KRRB12 207KRRB17</p>
<p>PFL80</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 2 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 80 mm de diámetro exterior W208PPB4 W208PPB5 W208PPB6 W208PPB7</p>

Con base triangular

Código	Descripción	Aplicación
<p>PFT40</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 40 mm de diámetro exterior 203KR5 203KRR2 203KRR5</p>
<p>PFT47</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 47 mm de diámetro exterior 204KRD4 204KRR2 204KRRB2</p>
<p>PFT52</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 52 mm de diámetro exterior 205KP8 205KPPB2 205KRRB2 205PPB7</p>
<p>PFT62</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 62 mm de diámetro exterior 206KPPB5 206KRP4 206KRR6 206KRRB6</p>

Flangetes agrícolas

Con base triangular

Código	Descripción	Aplicación
<p>PFT72</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 72 mm de diámetro exterior</p> <p>207KRRB9 207KRR12 207KRRB12 207KRRB17</p>
<p>PFT80</p> 	<p>Flangete agrícola (por set) Para 3 pernos</p>	<p>Rodamientos esféricos de 80 mm de diámetro exterior</p> <p>W208PPB4 W208PPB5 W208PPB6 W208PPB7</p>



ARE[®]
PILLOW BLOCKS

CHUMACERAS



Chumaceras de piso



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
HUCP201-8	1/2"	12.70 mm	HUCP209-26	1-5/8"	41.27 mm
HUCP202-10	5/8"	15.87 mm	HUCP209-27	1-11/16"	42.86 mm
HUCP204-12	3/4"	19.05 mm	HUCP209-28	1-3/4"	44.45 mm
HUCP205-14	7/8"	22.22 mm	HUCP210-30	1-7/8"	47.62 mm
HUCP205-15	15/16"	23.81 mm	HUCP210-31	1-15/16"	49.21 mm
HUCP205-16	1"	25.40 mm	HUCP211-32	2"	50.80 mm
HUCP206-18	1-1/8"	28.57 mm	HUCP211-34	2-1/8"	53.97 mm
HUCP206-19	1-3/16"	30.16 mm	HUCP211-35	2-3/16"	55.56 mm
HUCP206-20	1-1/4"	31.75 mm	HUCP212-36	2-1/4"	57.15 mm
HUCP207-20	1-1/4"	31.75 mm	HUCP212-38	2-3/8"	60.32 mm
HUCP207-21	1-5/16"	33.33 mm	HUCP212-39	2-7/16"	61.91 mm
HUCP207-22	1-3/8"	34.92 mm	HUCP213-40	2-1/2"	63.50 mm
HUCP207-23	1-7/16"	36.51 mm	HUCP214-44	2-3/4"	69.85 mm
HUCP208-24	1-1/2"	38.10 mm	HUCP215-47	2-15/16"	74.61 mm
HUCP208-25	1-9/16"	39.68 mm	HUCP215-48	3"	76.20 mm
			HUCP218-56	3-1/2"	88.90 mm

Chumaceras de piso reforzadas



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
UCP201-8	1/2"	12.70 mm	UCP208-24	1-1/2"	38.10 mm
UCP202-10	5/8"	15.87 mm	UCP209-26	1-5/8"	41.27 mm
UCP203-11	11/16"	17.46 mm	UCP209-28	1-3/4"	44.45 mm
UCP204-12	3/4"	19.05 mm	UCP210-30	1-7/8"	47.62 mm
UCP205-14	7/8"	22.22 mm	UCP210-31	1-15/16"	49.21 mm
UCP205-15	15/16"	23.81 mm	UCP211-32	2"	50.80 mm
UCP205-16	1"	25.40 mm	UCP211-35	2-3/16"	55.56 mm
UCP206-18	1-1/8"	28.57 mm	UCP212-36	2-1/4"	57.15 mm
UCP206-19	1-3/16"	30.16 mm	UCP212-38	2-3/8"	60.32 mm
UCP207-20	1-1/4"	31.75 mm	UCP212-39	2-7/16"	61.91 mm
UCP207-21	1-5/16"	33.33 mm	UCP213-40	2-1/2"	63.50 mm
UCP207-22	1-3/8"	34.92 mm	UCP214-44	2-3/4"	69.85 mm
UCP207-23	1-7/16"	36.51 mm	UCP215-47	2-15/16"	74.61 mm
			UCP215-48	3"	76.20 mm

Chumaceras de pared



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
UCF201-8	1/2"	12.70 mm	UCF209-28	1-3/4"	44.45 mm
UCF202-10	5/8"	15.87 mm	UCF210-30	1-7/8"	47.62 mm
UCF204-12	3/4"	19.05 mm	UCF210-31	1-15/16"	49.21 mm
UCF205-14	7/8"	22.22 mm	UCF210-32	2"	50.80 mm
UCF205-15	15/16"	23.81 mm	UCF211-32	2"	50.80 mm
UCF205-16	1"	25.40 mm	UCF211-34	2-1/8"	53.97 mm
UCF206-18	1-1/8"	28.57 mm	UCF211-35	2-3/16"	55.56 mm
UCF206-19	1-3/16"	30.16 mm	UCF212-36	2-1/4"	57.15 mm
UCF207-20	1-1/4"	31.75 mm	UCF212-38	2-3/8"	60.32 mm
UCF207-21	1-5/16"	33.33 mm	UCF212-39	2-7/16"	61.91 mm
UCF207-22	1-3/8"	34.92 mm	UCF213-40	2-1/2"	63.50 mm
UCF207-23	1-7/16"	36.51 mm	UCF214-44	2-3/4"	69.85 mm
UCF208-24	1-1/2"	38.10 mm	UCF215-47	2-15/16"	74.61 mm
UCF209-26	1-5/8"	41.27 mm	UCF215-48	3"	76.20 mm
UCF209-27	1-11/16"	42.86 mm	UCF218-56	3-1/2"	88.90 mm

Chumaceras tipo cocol




Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
UCFL201-8	1/2"	12.70 mm	UCFL207-23	1-7/16"	36.51 mm
UCFL202-10	5/8"	15.87 mm	UCFL208-24	1-1/2"	38.10 mm
UCFL204-12	3/4"	19.05 mm	UCFL209-26	1-5/8"	41.27 mm
UCFL205-14	7/8"	22.22 mm	UCFL209-28	1-3/4"	44.45 mm
UCFL205-16	1"	25.40 mm	UCFL210-30	1-7/8"	47.62 mm
UCFL206-18	1-1/8"	28.57 mm	UCFL210-31	1-15/16"	49.21 mm
UCFL206-19	1-3/16"	30.16 mm	UCFL211-32	2"	50.80 mm
UCFL207-20	1-1/4"	31.75 mm	UCFL212-39	2-7/16"	61.91 mm
UCFL207-22	1-3/8"	34.92 mm			

Chumaceras tensoras



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
UCT204-12	3/4"	19.05 mm	UCT208-24	1-1/2"	38.10 mm
UCT205-14	7/8"	22.22 mm	UCT209-28	1-3/4"	44.45 mm
UCT205-16	1"	25.40 mm	UCT210-31	1-15/16"	49.21 mm
UCT206-18	1-1/8"	28.57 mm	UCT211-32	2"	50.80 mm
UCT206-19	1-3/16"	30.16 mm	UCT211-35	2-3/16"	55.56 mm
UCT207-20	1-1/4"	31.75 mm	UCT212-39	2-7/16"	61.91 mm
UCT207-22	1-3/8"	34.92 mm	UCT213-40	2-1/2"	63.50 mm
UCT207-23	1-7/16"	36.51 mm	UCT215-48	3"	76.20 mm

Chumacera para máquinas empacadoras

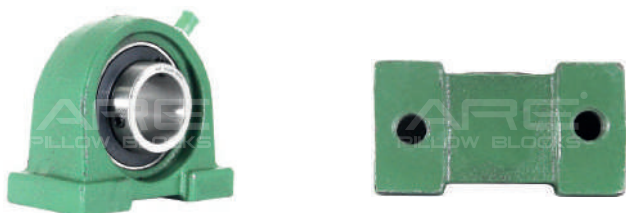

Código	Dimensiones	
UCPA204-12	3/4"	19.05 mm
UCPA205-16	1"	25.40 mm
UCPA209-28	1-3/4"	44.45 mm

Chumacera colgante



Código	Dimensiones	
UCHA205-16	1"	25.40 mm
UCHA208-24	1-1/2"	38.10 mm
UCHA211-32	2"	50.80 mm

Chumacera termoplástica de piso



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
UCPPL204-12	3/4"	19.05 mm	UCPPL207-20	1-1/4"	31.75 mm
UCPPL205-16	1"	25.40 mm	UCPPL208-24	1-1/2"	38.10 mm
UCPPL206-19	1-3/16"	30.16 mm	UCPPL209-28	1-3/4"	44.45 mm
UCPPL206-20	1-1/4"	31.75 mm	UCPPL211-32	2"	50.80 mm

Chumacera termoplástica de pared



Código

Dimensiones

Código

Dimensiones

UCFPL204-12

3/4" 19.05 mm

UCFPL207-20

1-1/4" 31.75 mm

UCFPL205-16

1" 25.40 mm

UCFPL208-24

1-1/2" 38.10 mm

UCFPL206-19

1-3/16" 30.16 mm

UCFPL209-28

1-3/4" 44.45 mm

UCFPL206-20

1-1/4" 31.75 mm

UCFPL211-32

2" 50.80 mm

Chumacera termoplástica tipo cocol



Código

Dimensiones

Código

Dimensiones

UCFLPL204-12

3/4" 19.05 mm

UCFLPL207-20

1-1/4" 31.75 mm


UCFLPL205-16

1" 25.40 mm

UCFLPL208-24

1-1/2" 38.10 mm

Chumacera de piso de acero inoxidable (reforzada)

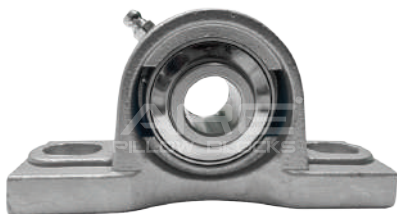

Código

Dimensiones

Código

Dimensiones

SSUCP204-12

3/4" 19.05 mm

SSUCP208-24

1-1/2" 38.10 mm

SSUCP205-16

1" 25.40 mm


SSUCP211-32

2" 50.80 mm

SSUCP207-20


1-1/4" 31.75 mm

Chumacera de acero inoxidable de pared



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
SSUCF204-12	3/4"	19.05 mm	SSUCF208-24	1-1/2"	38.10 mm
SSUCF205-16	1"	25.40 mm	SSUCF211-32	2"	50.80 mm
SSUCF207-20	1-1/4"	31.75 mm			

Chumacera de acero inoxidable tipo cocol



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
SSUCFL204-12	3/4"	19.05 mm	SSUCFL207-20	1-1/4"	31.75 mm
SSUCFL205-16	1"	25.40 mm	SSUCFL208-24	1-1/2"	38.10 mm

Chumacera de acero inoxidable tensora



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
SSUCT204-12	3/4"	19.05 mm	SSUCT207-20	1-1/4"	31.75 mm
SSUCT205-16	1"	25.40 mm	SSUCT208-24	1-1/2"	38.10 mm

Repuesto cilíndrico



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
CSA205-16	1"	25.40 mm	CSA207-20	1-1/4"	31.75 mm
CSA206-18	1-1/8"	28.57 mm	CSA208-24	1-1/2"	38.10 mm

Repuesto esférico



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
SA204-12	3/4"	19.05 mm	SA207-20	1-1/4"	31.75 mm
SA205-14	7/8"	22.22 mm	SA207-22	1-3/8"	34.92 mm
SA205-15	15/16"	23.81 mm	SA207-23	1-7/16"	36.51 mm
SA205-16	1"	25.40 mm	SA208-24	1-1/2"	38.10 mm
SA206-18	1-1/8"	28.57 mm	SA209-26	1-5/8"	41.27 mm
SA206-19	1-3/16"	30.16 mm	SA209-28	1-3/4"	44.45 mm
SA206-20	1-1/4"	31.75 mm			

Repuesto de chumacera



Código	Dimensiones		Código	Dimensiones	
UC202-10	5/8"	15.87 mm	UC207-23	1-7/16"	36.51 mm
UC204-12	3/4"	19.05 mm	UC208-24	1-1/2"	38.10 mm
UC205-14	7/8"	22.22 mm	UC209-26	1-5/8"	41.27 mm
UC205-15	15/16"	23.81 mm	UC209-27	1-11/16"	42.86 mm
UC205-16	1"	25.40 mm	UC209-28	1-3/4"	44.45 mm
UC206-18	1-1/8"	28.57 mm	UC210-31	1-15/16"	49.21 mm
UC206-19	1-3/16"	30.16 mm	UC211-32	2"	50.80 mm
UC206-20	1-1/4"	31.75 mm	UC212-36	2-1/4"	57.15 mm
UC207-20	1-1/4"	31.75 mm	UC212-38	2-3/8"	60.32 mm
UC207-21	1-5/16"	33.33 mm	UC215-48	3"	76.20 mm
UC207-22	1-3/8"	34.92 mm			

Repuestos de chumacera

Repuesto con seguro



Código	Dimensiones	Código	Dimensiones
SER205-16	1" 25.40 mm	SER204-12	3/4" 19.05 mm

Repuesto de acero inoxidable



Código	Dimensiones	Código	Dimensiones
SSUC205-16	1" 25.40 mm	SSUC207-20	1-1/4" 31.75 mm

Repuesto de acero inoxidable



Código	Dimensiones	Código	Dimensiones
SSUC204	20.00 mm	SSUC207	35.00 mm
SSUC205	25.00 mm	SSUC208	40.00 mm
SSUC206	30.00 mm		

®




CATARINAS




Catarina tipo "B" No.25 Paso 1/4"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
25B09	9	1/4"	1/4"	0.837"	7/16"	1/2"
25B10	10	1/4"	1/4"	0.919"	1/2"	1/2"
25B11	11	1/4"	5/16"	1.002"	9/16"	1/2"
25B12	12	1/4"	3/8"	1.083"	5/8"	1/2"
25B13	13	1/4"	7/16"	1.167"	23/32"	1/2"
25B14	14	1/4"	9/16"	1.246"	13/16"	1/2"
25B15	15	1/4"	9/16"	1.326"	57/64"	1/2"
25B16	16	1/4"	9/16"	1.407"	31/32"	1/2"
25B17	17	1/4"	5/8"	1.487"	1-1/32"	1/2"
25B18	18	1/4"	3/4"	1.568"	1-1/8"	1/2"
25B20	20	1/4"	7/8"	1.729"	1-9/32"	5/8"
25B22	22	1/4"	15/16"	1.889"	1-7/16"	5/8"
25B23	23	1/4"	1"	1.969"	1-1/2"	5/8"
25B24	24	3/8"	1"	2.049"	1-1/2"	5/8"
25B26	26	3/8"	1"	2.209"	1-1/2"	5/8"
25B28	28	3/8"	1"	2.369"	1-1/2"	5/8"
25B29	29	3/8"	1"	2.449"	1-1/2"	5/8"
25B30	30	3/8"	1"	2.529"	1-1/2"	5/8"
25B31	31	3/8"	1"	2.609"	1-1/2"	5/8"
25B32	32	3/8"	1"	2.688"	1-1/2"	5/8"
25B34	34	3/8"	1"	2.848"	1-1/2"	5/8"
25B36	36	3/8"	1"	3.008"	1-1/2"	3/4"
25B40	40	1/2"	1-3/8"	3.327"	2"	3/4"

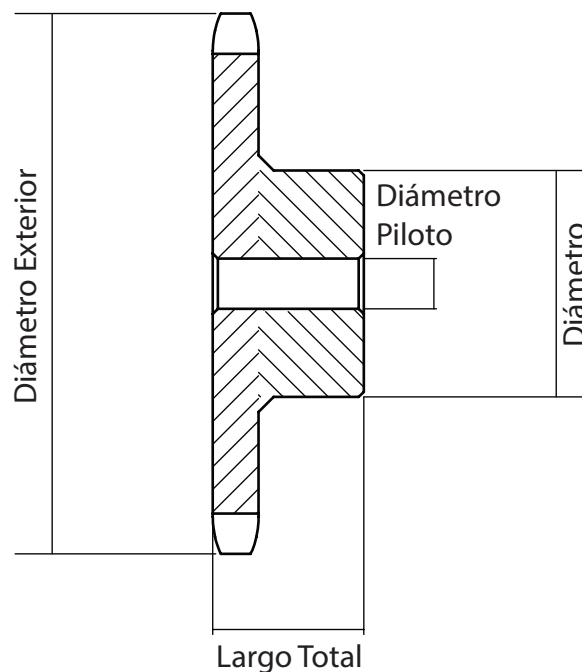

Catarina tipo "B" No.35 Paso 3/8"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
35B09	9	3/8"	3/8"	1.260"	27/32"	3/4"
35B10	10	3/8"	9/16"	1.380"	31/32"	3/4"
35B11	11	3/8"	9/16"	1.500"	1-1/16"	3/4"
35B12	12	1/2"	9/16"	1.630"	1-7/32"	3/4"
35B13	13	1/2"	11/16"	1.750"	1-1/4"	3/4"
35B14	14	1/2"	7/8"	1.870"	1-1/4"	3/4"
35B15	15	1/2"	7/8"	1.990"	1-11/32"	3/4"
35B16	16	1/2"	15/16"	2.110"	1-15/32"	3/4"
35B17	17	1/2"	1-1/16"	2.230"	1-19/32"	3/4"
35B18	18	1/2"	1-3/16"	2.350"	1-23/32"	3/4"
35B19	19	1/2"	1-1/4"	2.470"	1-27/32"	3/4"
35B20	20	1/2"	1-5/16"	2.590"	1-15/16"	3/4"
35B21	21	1/2"	1-3/8"	2.710"	2"	7/8"
35B22	22	1/2"	1-3/8"	2.830"	2"	7/8"
35B23	23	1/2"	1-3/8"	2.950"	2"	7/8"
35B24	24	1/2"	1-3/8"	3.070"	2"	7/8"
35B25	25	1/2"	1-3/8"	3.190"	2"	7/8"
35B27	27	1/2"	1-3/8"	3.430"	2"	7/8"
35B28	28	1/2"	1-3/8"	3.550"	2"	7/8"
35B29	29	1/2"	1-3/8"	3.670"	2"	7/8"
35B30	30	1/2"	1-3/8"	3.790"	2"	7/8"
35B32	32	1/2"	1-3/8"	4.030"	2"	7/8"
35B33	33	1/2"	1-3/8"	4.150"	2-1/4"	7/8"
35B34	34	5/8"	1-1/2"	4.270"	2-1/4"	7/8"
35B35	35	5/8"	1-1/2"	4.390"	2-1/4"	7/8"
35B40	40	5/8"	1-1/2"	4.990"	2-1/4"	1"
35B50	50	5/8"	1-1/2"	6.190"	2-1/4"	1"
35B70	70	3/4"	1-1/2"	8.580"	2-1/4"	1"

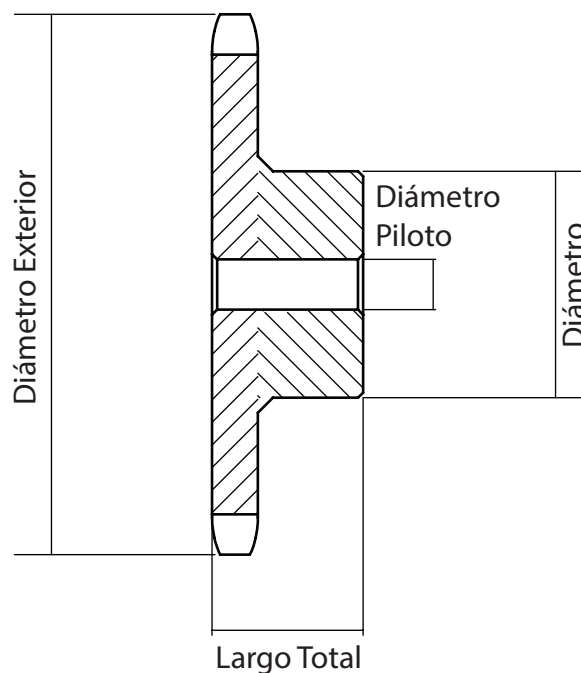


Catarina tipo "B" No.40 Paso 1/2"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
40B08	8	1/2"	1/2"	1.510"	63/64"	7/8"
40B09	9	1/2"	9/16"	1.670"	1-1/16"	7/8"
40B10	10	1/2"	3/4"	1.840"	1-1/4"	7/8"
40B11	11	1/2"	7/8"	2.000"	1-3/8"	7/8"
40B12	12	1/2"	1"	2.170"	1-9/16"	7/8"
40B13	13	1/2"	1-1/6"	2.330"	1-9/16"	7/8"
40B14	14	1/2"	1-1/8"	2.490"	1-11/16"	7/8"
40B15	15	1/2"	1-1/4"	2.650"	1-13/16"	7/8"
40B16	16	5/8"	1-3/8"	2.810"	2"	7/8"
40B17	17	5/8"	1-7/16"	2.980"	2-1/8"	1"
40B18	18	5/8"	1-1/2"	3.140"	2-5/16"	1"
40B19	19	5/8"	1-3/4"	3.300"	2-1/2"	1"
40B20	20	5/8"	1-7/8"	3.460"	2-5/8"	1"
40B21	21	5/8"	1-7/8"	3.620"	2-3/4"	1"
40B22	22	5/8"	1-7/8"	3.780"	2-7/8"	1"
40B23	23	5/8"	2"	3.940"	3"	1"
40B24	24	5/8"	2-1/4"	4.100"	3-1/4"	1"
40B25	25	5/8"	2-1/4"	4.260"	3-1/4"	1"
40B26	26	5/8"	2-1/4"	4.420"	3-1/4"	1"
40B27	27	5/8"	2-1/4"	4.580"	3-1/4"	1"
40B28	28	5/8"	2-1/4"	4.740"	3-1/4"	1"
40B29	29	5/8"	2-1/4"	4.900"	3-1/4"	1"
40B30	30	5/8"	2-1/4"	5.060"	3-1/4"	1"
40B31	31	5/8"	2-1/4"	5.220"	3-1/4"	1"
40B32	32	5/8"	2-1/4"	5.380"	3-1/4"	1"
40B33	33	5/8"	2-1/4"	5.540"	3-1/4"	1"
40B34	34	5/8"	2-1/4"	5.700"	3-1/4"	1"
40B35	35	5/8"	2-1/4"	5.860"	3-1/4"	1"
40B36	36	5/8"	2-1/4"	6.020"	3-1/4"	1"
40B37	37	5/8"	2-1/4"	6.180"	3-1/4"	1"
40B38	38	5/8"	2-1/4"	6.330"	3-1/4"	1"
40B39	39	5/8"	2-1/4"	6.490"	3-1/4"	1"
40B40	40	3/4"	2-3/8"	6.650"	3-1/2"	1-1/8"
40B41	41	3/4"	2-3/8"	6.810"	3-1/2"	1-1/8"
40B42	42	3/4"	2-3/8"	6.970"	3-1/2"	1-1/8"
40B44	44	3/4"	2-3/8"	7.290"	3-1/2"	1-1/8"
40B45	45	3/4"	2-3/8"	7.450"	3-1/2"	1-1/8"
40B46	46	3/4"	2-3/8"	7.610"	3-1/2"	1-1/8"
40B47	47	3/4"	2-3/8"	7.770"	3-1/2"	1-1/8"
40B48	48	3/4"	2-3/8"	7.930"	3-1/2"	1-1/8"
40B50	50	3/4"	2-3/8"	8.250"	3-1/2"	1-1/8"
40B51	51	3/4"	2-3/8"	8.410"	3-1/2"	1-1/8"
40B52	52	3/4"	2-3/8"	8.570"	3-1/2"	1-1/8"
40B54	54	3/4"	2-3/8"	8.890"	3-1/2"	1-1/8"
40B55	55	3/4"	2-3/8"	9.040"	3-1/2"	1-1/8"
40B56	56	3/4"	2-3/8"	9.200"	3-1/2"	1-1/8"
40B58	58	3/4"	2-3/8"	9.520"	3-1/2"	1-1/8"
40B59	59	3/4"	2-3/8"	9.680"	3-1/2"	1-1/8"
40B60	60	3/4"	2-3/8"	9.840"	3-1/2"	1-1/8"
40B62	62	3/4"	2-3/4"	10.160"	3-1/2"	1-1/8"

Catarina tipo "B" No.40 Paso 1/2"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
40B70	70	3/4"	2-3/4"	11.430"	4"	1-1/4"
40B72	72	3/4"	2-3/4"	11.750"	4"	1-1/4"
40B80	80	3/4"	2-3/4"	13.030"	4"	1-1/4"
40B82	82	3/4"	2-3/4"	13.345"	4"	1-1/4"
40B84	84	3/4"	2-3/4"	13.660"	4"	1-1/4"
40B86	86	3/4"	2-3/4"	13.975"	4"	1-1/4"
40B88	88	3/4"	2-3/4"	14.290"	4"	1-1/4"
40B90	90	3/4"	2-3/4"	14.605"	4"	1-1/4"

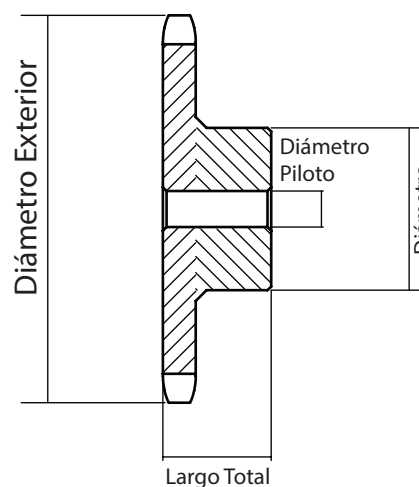


Catarina tipo "B" No.50 Paso 5/8"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
50B09	9	5/8"	3/4"	2.090"	1-3/8"	1"
50B10	10	5/8"	7/8"	2.300"	1-9/16"	1"
50B11	11	5/8"	1"	2.500"	1-3/4"	1"
50B12	12	5/8"	1-1/4"	2.710"	1-63/64"	1"
50B13	13	5/8"	1-5/16"	2.910"	1-7/8"	1"
50B14	14	5/8"	1-7/16"	3.110"	2-1/8"	1"
50B15	15	5/8"	1-1/2"	3.320"	2-3/8"	1"
50B16	16	5/8"	1-3/4"	3.520"	2-1/2"	1"
50B17	17	5/8"	1-7/8"	3.720"	2-11/16"	1"
50B18	18	5/8"	1-7/8"	3.920"	2-7/16"	1"
50B19	19	5/8"	2"	4.120"	3"	1"
50B20	20	3/4"	2"	4.320"	3"	1"
50B21	21	3/4"	2"	4.520"	3"	1"
50B22	22	3/4"	2"	4.720"	3"	1"
50B23	23	3/4"	2"	4.920"	3"	1"
50B24	24	3/4"	2"	5.120"	3"	1-1/4"
50B25	25	3/4"	2"	5.320"	3"	1-1/4"
50B26	26	3/4"	2"	5.520"	3"	1-1/4"
50B27	27	3/4"	2"	5.720"	3"	1-1/4"
50B28	28	3/4"	2"	5.920"	3"	1-1/4"
50B29	29	3/4"	2"	6.120"	3"	1-1/4"
50B30	30	3/4"	2-1/4"	6.320"	3-1/4"	1-1/4"
50B31	31	3/4"	2-1/4"	6.520"	3-1/4"	1-1/4"
50B32	32	3/4"	2-1/4"	6.720"	3-1/4"	1-1/4"

Catarina tipo "B" No.50 Paso 5/8"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
50B33	33	3/4"	2-1/4"	6.920"	3-1/4"	1-1/4"
50B34	34	3/4"	2-1/4"	7.120"	3-1/4"	1-1/4"
50B35	35	3/4"	2-1/4"	7.320"	3-1/4"	1-1/4"
50B36	36	3/4"	2-1/4"	7.520"	3-1/4"	1-1/4"
50B37	37	3/4"	2-1/4"	7.720"	3-1/4"	1-1/4"
50B38	38	3/4"	2-1/4"	7.920"	3-1/4"	1-1/4"
50B39	39	3/4"	2-1/4"	8.120"	3-1/4"	1-1/4"
50B40	40	3/4"	2-1/4"	8.320"	3-1/4"	1-1/4"
50B42	42	3/4"	2-1/4"	8.720"	3-1/4"	1-1/4"
50B43	43	3/4"	2-1/4"	8.910"	3-1/4"	1-1/4"
50B44	44	3/4"	2-1/4"	9.110"	3-1/4"	1-1/4"
50B45	45	3/4"	2-1/2"	9.310"	3-3/4"	1-1/4"
50B46	46	1"	2-1/2"	9.510"	3-3/4"	1-1/4"
50B48	48	1"	2-1/2"	9.910"	3-3/4"	1-1/4"
50B49	49	1"	2-1/2"	10.110"	3-3/4"	1-1/4"
50B50	50	1"	2-1/2"	10.310"	3-3/4"	1-1/4"
50B51	51	1"	2-1/2"	10.510"	3-3/4"	1-1/4"
50B52	52	1"	2-1/2"	10.710"	3-3/4"	1-1/4"
50B54	54	1"	2-1/2"	11.110"	3-3/4"	1-1/4"
50B56	56	1"	2-1/2"	11.500"	3-3/4"	1-1/4"
50B58	58	1"	2-1/2"	11.900"	3-3/4"	1-1/4"
50B60	60	1"	2-1/2"	12.300"	3-3/4"	1-1/4"
50B63	63	1"	2-1/2"	12.900"	3-3/4"	1-3/4"
50B65	65	1"	2-1/2"	13.490"	3-3/4"	1-3/4"
50B67	67	1"	2-1/2"	13.690"	3-3/4"	1-3/4"
50B68	68	1"	2-1/2"	13.890"	3-3/4"	1-3/4"
50B70	70	1"	2-1/2"	14.290"	3-3/4"	1-3/4"
50B72	72	1"	2-1/2"	14.690"	3-3/4"	1-3/4"
50B74	74	1"	2-1/2"	15.088"	3-3/4"	1-3/4"
50B76	76	1"	2-1/2"	15.486"	3-3/4"	1-3/4"
50B78	78	1"	2-3/4"	15.883"	3-3/4"	1-3/4"
50B80	80	1"	2-3/4"	16.280"	4-1/4"	1-3/4"

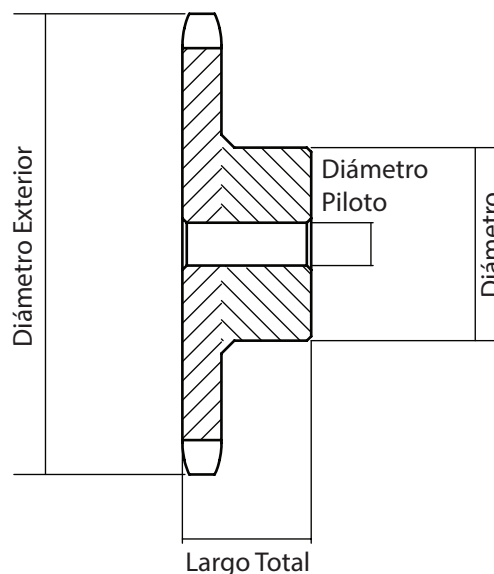

Catarina tipo "B" No.60 Paso 3/4"


Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
60B09	9	3/4"	7/8"	2.510"	1-9/16"	1-1/4"
60B10	10	3/4"	1-1/8"	2.760"	1-15/16"	1-1/4"
60B11	11	3/4"	1-5/16"	3.000"	2-1/16"	1-1/4"
60B12	12	3/4"	1-3/8"	3.250"	2-3/8"	1-1/4"
60B13	13	3/4"	1-1/2"	3.490"	2-11/32"	1-1/4"
60B14	14	3/4"	1-3/4"	3.740"	2-9/16"	1-1/4"
60B15	15	3/4"	1-7/8"	3.980"	2-7/8"	1-1/4"
60B16	16	3/4"	2"	4.220"	3-1/16"	1-1/4"
60B17	17	3/4"	2-1/4"	4.460"	3-1/4"	1-1/4"
60B18	18	3/4"	2-3/8"	4.700"	3-1/2"	1-1/4"
60B19	19	3/4"	2-3/8"	4.950"	3-1/2"	1-1/4"
60B20	20	3/4"	2-5/8"	5.190"	3-7/8"	1-1/4"
60B21	21	3/4"	2-3/4"	5.430"	4"	1-1/4"
60B22	22	3/4"	2-3/4"	5.670"	4"	1-1/4"
60B23	23	3/4"	2-3/4"	5.910"	4"	1-1/4"
60B24	24	3/4"	2-3/4"	6.150"	4"	1-1/4"
60B25	25	3/4"	2-3/4"	6.390"	4"	1-1/4"
60B26	26	3/4"	2-3/4"	6.630"	4"	1-1/4"
60B27	27	3/4"	2-3/4"	6.870"	4"	1-1/4"
60B28	28	3/4"	2-3/4"	7.110"	4"	1-1/4"
60B29	29	3/4"	2-3/4"	7.350"	4"	1-1/4"
60B30	30	3/4"	2-3/4"	7.590"	4"	1-1/4"
60B31	31	3/4"	2-3/4"	7.830"	4"	1-1/4"
60B32	32	3/4"	2-3/4"	8.070"	4"	1-1/4"
60B33	33	1"	2-3/4"	8.300"	4"	1-1/4"
60B34	34	1"	2-3/4"	8.540"	4"	1-1/4"
60B35	35	1"	2-3/4"	8.780"	4"	1-1/4"
60B36	36	1"	2-3/4"	9.020"	4"	1-1/4"
60B38	38	1"	2-3/4"	9.500"	4-1/4"	1-1/4"
60B39	39	1"	2-3/4"	9.740"	4-1/4"	1-1/4"
60B40	40	1"	2-3/4"	9.980"	4-1/4"	1-1/4"
60B42	42	1"	2-3/4"	10.460"	4-1/4"	1-1/4"
60B44	44	15/16"	2-3/4"	10.940"	4-1/4"	1-1/4"
60B45	45	15/16"	2-3/4"	11.180"	4-1/4"	1-1/4"
60B46	46	15/16"	2-3/4"	11.420"	4-1/4"	1-1/4"
60B48	48	15/16"	2-3/4"	11.890"	4-1/4"	1-1/4"
60B50	50	15/16"	2-3/4"	12.370"	4-1/4"	1-1/4"
60B52	52	15/16"	2-3/4"	12.850"	4-1/4"	1-1/4"
60B56	56	1-1/4"	2-3/4"	13.810"	4-1/4"	1-3/4"
60B58	58	1-1/4"	2-3/4"	14.280"	4-1/4"	1-3/4"
60B60	60	1-1/4"	2-3/4"	14.760"	4-1/4"	1-3/4"
60B62	62	1-1/4"	2-3/4"	15.240"	4-1/4"	1-3/4"
60B64	64	1-1/4"	2-3/4"	15.720"	4-1/4"	1-3/4"
60B66	66	1-1/4"	2-3/4"	16.200"	4-1/4"	1-3/4"
60B68	68	1-1/4"	2-3/4"	16.670"	4-1/4"	1-3/4"
60B70	70	1-1/4"	2-3/4"	17.150"	4-1/4"	1-3/4"

Catarina tipo "B" No.80 Paso 1"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
80B08	8	1"	1"	3.010"	1-15/16"	1-5/8"
80B09	9	1"	1-5/16"	3.350"	2-1/4"	1-5/8"
80B10	10	1"	1-1/2"	3.680"	2-9/16"	1-5/8"
80B11	11	1"	1-5/8"	4.010"	2-13/16"	1-5/8"
80B12	12	1"	1-7/8"	4.330"	3-1/8"	1-5/8"
80B13	13	1"	2"	4.660"	3"	1-1/2"
80B14	14	1"	2-1/4"	4.980"	3-1/4"	1-1/2"
80B15	15	1"	2-1/2"	5.300"	3-13/16"	1-1/2"
80B16	16	1"	2-3/4"	5.630"	4"	1-1/2"
80B17	17	1"	2-3/4"	5.950"	4"	1-1/2"
80B18	18	1"	2-3/4"	6.270"	4-1/4"	1-1/2"
80B19	19	1"	2-3/4"	6.590"	4-1/4"	1-1/2"
80B20	20	1"	2-3/4"	6.910"	4-1/4"	1-1/2"
80B21	21	1"	2-3/4"	7.240"	4-1/4"	1-3/4"
80B22	22	1"	2-3/4"	7.560"	4-1/4"	1-3/4"
80B23	23	1"	2-3/4"	7.880"	4-1/4"	1-3/4"
80B24	24	1"	2-3/4"	8.200"	4-1/4"	1-3/4"
80B25	25	1"	2-3/4"	8.520"	4-1/4"	1-3/4"
80B26	26	1-1/4"	3-1/4"	8.840"	4-3/4"	2"
80B27	27	1-1/4"	3-1/4"	9.160"	4-3/4"	2"
80B28	28	1-1/4"	3-1/4"	9.480"	4-3/4"	2"
80B29	29	1-3/16"	3-1/4"	9.800"	4-3/4"	2"
80B30	30	1-3/16"	3-1/4"	10.110"	4-3/4"	2"
80B32	32	1-3/16"	3-1/4"	10.750"	4-3/4"	2"
80B34	34	1-3/16"	3-1/4"	11.390"	4-3/4"	2"
80B35	35	1-3/16"	3-1/4"	11.710"	4-3/4"	2"
80B36	36	1-3/16"	3-1/4"	12.030"	4-3/4"	2"
80B38	38	1-3/16"	3-1/4"	12.670"	4-3/4"	2"
80B40	40	1-3/16"	3-1/4"	13.310"	4-3/4"	2"
80B42	42	1-1/4"	3-1/4"	13.940"	4-3/4"	2"
80B44	44	1-1/4"	3-1/4"	14.580"	4-3/4"	2"
80B45	45	1-1/4"	3-1/4"	14.900"	4-3/4"	2"
80B46	46	1-1/4"	3-1/4"	15.220"	4-3/4"	2"
80B47	47	1-1/4"	3-1/4"	15.540"	4-3/4"	2"
80B48	48	1-1/4"	3-1/4"	15.860"	4-3/4"	2"
80B50	50	1-1/4"	3-1/4"	16.500"	4-3/4"	2"
80B52	52	1-1/4"	3-1/4"	17.130"	4-3/4"	2"
80B54	54	1-1/4"	3-1/2"	17.770"	5-1/4"	2"
80B56	56	1-1/4"	3-1/2"	18.410"	5-1/4"	2"
80B60	60	1-1/4"	3-1/2"	19.680"	5-1/4"	2"
80B65	65	1-1/4"	3-1/2"	21.270"	5-1/4"	2"


Catarina tipo "B" No.100 Paso 1-1/4"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
100B09	9	1"	1-5/8"	4.180"	2-13/16"	1-7/8"
100B10	10	1"	1-7/8"	4.600"	3-1/4"	1-7/8"
100B11	11	1"	2-1/4"	5.010"	3-9/16"	1-7/8"
100B12	12	1"	2-1/4"	5.420"	4"	1-7/8"
100B13	13	1"	2-3/8"	5.820"	3-7/8"	1-5/8"
100B14	14	1-1/4"	2-3/4"	6.230"	4-3/16"	1-5/8"
100B15	15	1-1/4"	3"	6.630"	4-1/2"	1-3/4"
100B16	16	1-5/16"	3"	7.030"	4-1/2"	1-3/4"
100B17	17	1-5/16"	3"	7.440"	4-1/2"	1-3/4"
100B18	18	1-5/16"	3"	7.840"	4-1/2"	1-3/4"
100B20	20	1-5/16"	3"	8.640"	4-1/2"	2"
100B21	21	1-5/16"	3"	9.040"	4-1/2"	2"
100B22	22	1-5/16"	3"	9.440"	4-1/2"	2"
100B24	24	1-1/4"	3"	10.250"	4-1/2"	2"
100B25	25	1-1/4"	3"	10.650"	4-1/2"	2"
100B28	28	1-1/4"	3-5/16"	11.840"	5"	2"
100B30	30	1-1/4"	3-5/16"	12.640"	5"	2"
100B34	34	1-1/4"	3-5/16"	14.240"	5"	2"

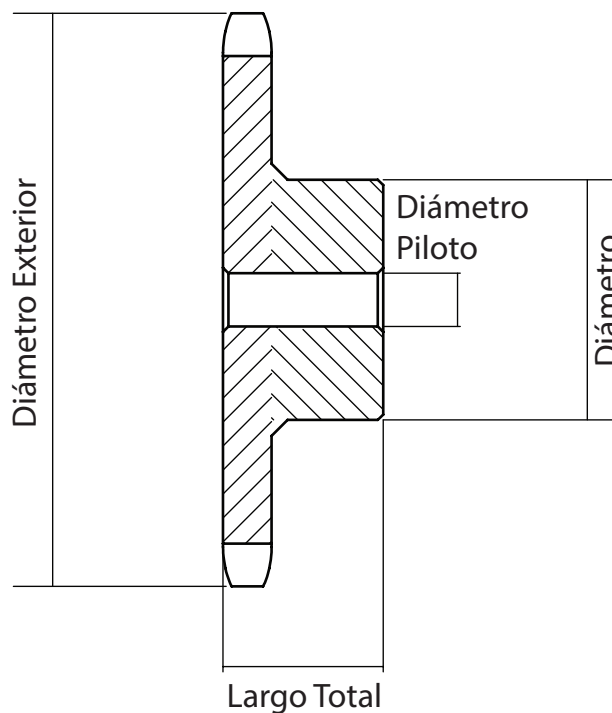


Catarina tipo "B" No.120 Paso 1-1/2"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
120B10	10	1-3/8"	2-1/4"	5.520"	3-3/4"	2-1/2"
120B11	11	1-3/8"	2-3/8"	6.010"	3-9/16"	2-1/8"
120B12	12	1-3/8"	2-3/4"	6.500"	4-1/8"	2-1/8"
120B14	14	1-3/8"	3-1/4"	7.470"	4-3/4"	2-1/4"
120B15	15	1-1/4"	3-1/4"	7.960"	4-3/4"	2-3/8"
120B16	16	1-1/4"	3-1/2"	8.840"	5-1/4"	2-3/8"
120B20	20	1-1/4"	3-1/2"	10.370"	5-1/4"	2-3/8"

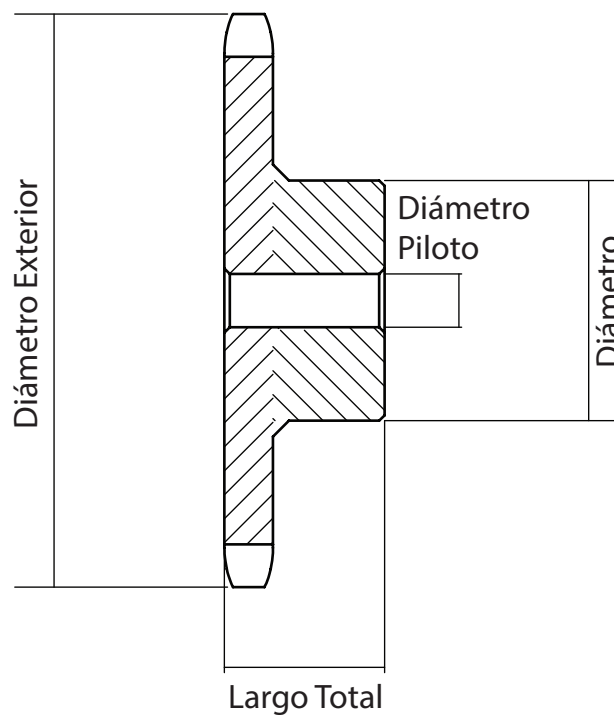


Catarina doble tipo "B" No.40 Paso 1/2"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
D40B12	12	1/2"	15/16"	2.170"	1-9/16"	1-1/2"
D40B14	14	1/2"	1-1/8"	2.490"	1-11/16"	1-1/2"
D40B15	15	1/2"	1-1/4"	2.650"	1-13/16"	1-1/2"
D40B16	16	5/8"	1-3/8"	2.810"	2"	1-1/2"
D40B18	18	5/8"	1-1/2"	3.140"	2-5/16"	1-1/2"
D40B20	20	5/8"	1-7/8"	3.460"	2-5/8"	1-5/8"
D40B22	22	5/8"	1-7/8"	3.780"	2-7/8"	1-5/8"
D40B24	24	5/8"	2-1/4"	4.100"	3-1/4"	1-5/8"
D40B26	26	5/8"	2-1/4"	4.420"	3-1/4"	1-5/8"
D40B30	30	7/8"	2-1/4"	5.060"	3-1/4"	1-5/8"

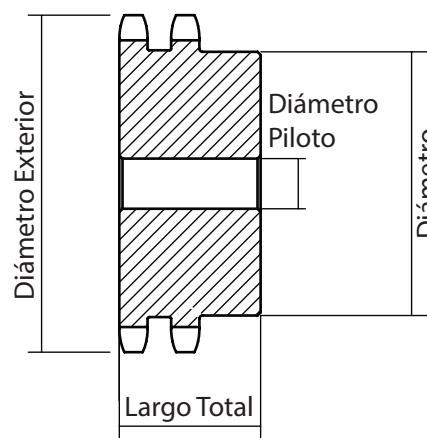


Catarina doble tipo "B" No.50 Paso 5/8"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
D50B12	12	5/8"	1-1/8"	2.710"	1-11/16"	1-3/4"
D50B14	14	5/8"	1-3/8"	3.110"	2-1/16"	1-3/4"
D50B16	16	3/4"	1-3/4"	3.520"	2-1/2"	1-3/4"
D50B18	18	3/4"	1-15/16"	3.920"	2-15/16"	1-3/4"
D50B20	20	1"	2-1/4"	4.320"	3-1/4"	1-3/4"
D50B22	22	1"	2-3/8"	4.720"	3-9/16"	1-7/8"
D50B24	24	1"	2-1/2"	5.120"	3-5/8"	1-7/8"
D50B25	25	1"	2-1/2"	5.320"	3-5/8"	1-7/8"
D50B26	26	1"	2-1/2"	5.520"	3-3/4"	1-7/8"
D50B28	28	1"	2-1/2"	5.92"	3-3/4"	1-7/8"

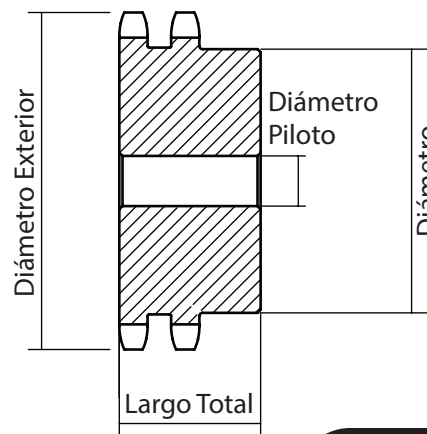


Catarina doble tipo "B" No.60 Paso 3/4"

Código	No. Dientes	Medidas del barreno		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
D60B12	12	1"	1-7/16"	3.250"	2-1/8"	2-1/8"
D60B13	13	1"	1-1/2"	3.490"	2-1/4"	2-1/8"
D60B14	14	1"	1-3/4"	3.740"	2-1/2"	2-1/8"
D60B15	15	1"	1-7/8"	3.980"	2-13/16"	2-1/8"
D60B18	18	1"	2-3/8"	4.700"	3-1/2"	2-1/8"
D60B19	19	1"	2-1/2"	4.950"	3-11/16"	2-1/8"
D60B20	20	1"	2-1/2"	5.190"	3-3/4"	2-1/8"
D60B23	23	1"	2-3/4"	5.910"	4-1/4"	2-1/8"
D60B24	24	1"	2-3/4"	6.150"	4-1/4"	2-1/8"
D60B27	27	1"	2-3/4"	6.870"	4-1/4"	2-1/8"
D60B32	32	1-1/4"	3"	8.070"	4-1/2"	2-3/8"

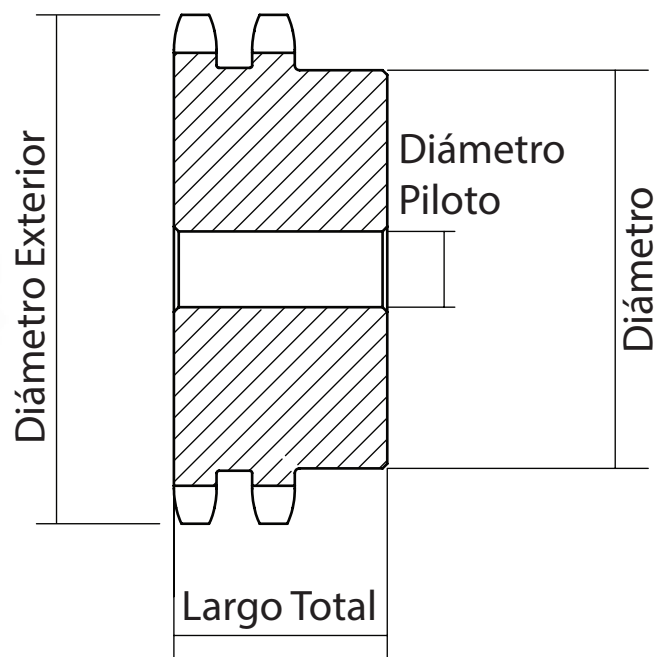


Catarina doble tipo "B" No.80 Paso 1"

Código	No. Dientes	Medidas del barrenado		Diámetro exterior	Medidas de la maza	
		Piloto	Máximo		Diámetro	Largo Total
D80B10	10	1"	1-1/2"	3.680"	2-9/16"	2-1/2"
D80B11	11	1"	1-3/4"	4.010"	2-1/2"	2-1/2"
D80B12	12	1"	1-7/8"	4.330"	2-27/32"	2-1/2"
D80B13	13	1"	2-1/4"	4.660"	3-5/32"	2-1/2"
D80B14	14	1"	2-3/8"	4.980"	3-15/32"	2-1/2"
D80B15	15	1"	2-1/2"	5.300"	3-51/54"	2-1/2"
D80B16	16	1"	2-3/4"	5.630"	4"	2-3/4"
D80B18	18	1"	3-1/4"	6.270"	4-47/64"	2-3/4"
D80B20	20	1"	3-5/16"	6.910"	5"	2-3/4"
D80B21	21	1"	3-5/16"	7.240"	5"	2-3/4"
D80B23	23	1"	3-5/16"	7.880"	5"	2-3/4"

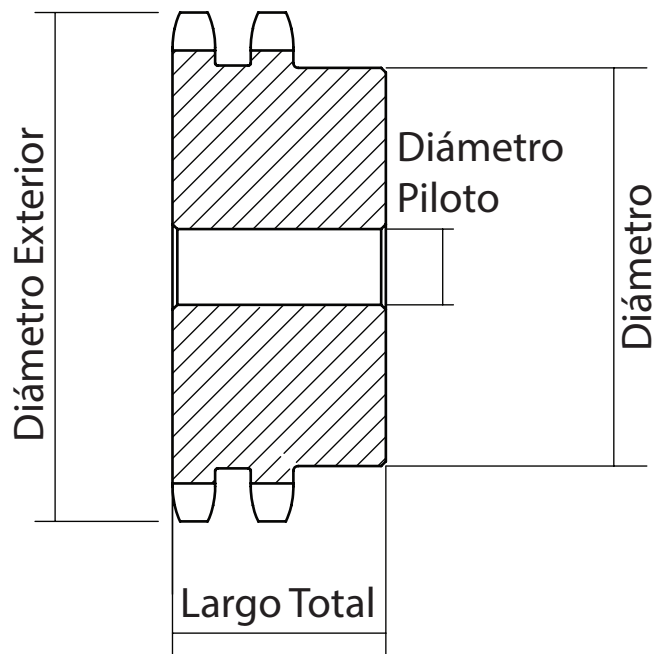

Catarina tipo "A" con Rodamiento 203KRR2

Código	No. Dientes	Paso		Díametro interior
50A15-203KRR2	15	50	5/8	16.25"
50A17-203KRR2	17	50	5/8	16.25"
60A12-203KRR2	12	60	3/4	16.25"
60A13-203KRR2	13	60	3/4	16.25"
60A14-203KRR2	14	60	3/4	16.25"
60A15-203KRR2	15	60	3/4	16.25"
60A17-203KRR2	17	60	3/4	16.25"

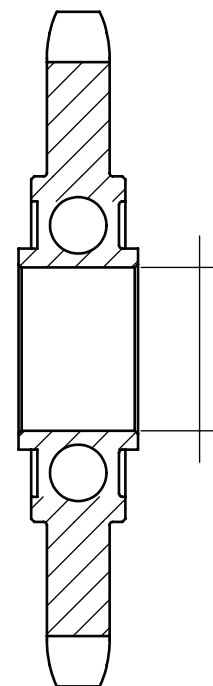







Díametro Interior



CADENAS




Cadena agrícola			
Código	Descripción	Aplicación	
CA555-C6E			
	Cadena uso agrícola 1 rollo de 6.55 pies = 2.00 metros	Trilladora de maíz	
Código	Descripción	Aplicación	
P19.05K3X96LW			
	Cadena sin banda de uso agrícola 1 rollo de 6 pies = 1.83 metros	Trilladora y enfiladora para John Deere modelo 34,35,38, y 3800 de 1,2 y 3 surcos	
Código	Descripción	Aplicación	
P19.05K3X96L			
	Cadena con banda uso agrícola 1 rollo de 6 pies = 1.83 metros	Trilladora y enfiladora para John Deere modelo 34,35,38, y 3800 de 1,2 y 3 surcos	
Códigos	Descripción	Aplicación	
	CA550	Cadena uso agrícola, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Segadora de trigo
	CA620	Cadena uso agrícola, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Recolectora y transportadora
Cadena agrícola troquelada			
Códigos	Descripción	Aplicación	
	25	Cadena troquelada, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Cadena plana para sembradora
	32W	Cadena troquelada, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Cadena plana para sembradora
	42	Cadena troquelada, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Cadena plana para sembradora
	51	Cadena troquelada, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Cadena plana para sembradora
	55	Cadena troquelada, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Cadena plana para sembradora
Cadena de paso alargado			
Códigos	Descripción	Paso	
	C2040	Cadena de paso alargado, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Rodillo estandar, paso 1"
	C2050	Cadena de paso alargado, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Rodillo estandar, paso 1-1/4"
	C2060	Cadena de paso alargado, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Rodillo estandar, paso 1-1/2"
	C2080	Cadena de paso alargado, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	Rodillo estandar, paso 2"


Cadena industrial sencilla


Códigos	Descripción	Paso	
	25-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1/4" = 6.35 mm
	35-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	3/8" = 9.52 mm
	40-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1/2" = 12.70 mm
	41-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1/2" = 12.70 mm
	50-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	5/8" = 15.87 mm
	60-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	3/4" = 19.05 mm
	80-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1" = 25.40 mm
	100-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1-1/4" = 31.75 mm
	120-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1-1/2" = 38.10 mm
	140-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1-3/4" = 44.45 mm

Cadena industrial sencilla


Código	Descripción	Paso	
	140-1C	Cadena con claveta, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1-3/4" = 44.45 mm

Cadena industrial reforzada

Código	Descripción	Paso	
	60H-1R	Cadena con remache reforzada 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	3/4" = 19.05 mm

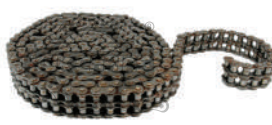
Códigos	Descripción	Paso	
	40-2R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1/2" = 12.70 mm
	50-2R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.048 metros	5/8" = 15.87 mm
	60-2R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	3/4" = 19.05 mm
	80-2R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1" = 25.40 mm
	100-2R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.00 metros	1-1/4" = 31.75 mm


Cadena industrial sencilla acero inoxidable


Códigos	Descripción	Paso	
	SS40-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.048 metros	1/2" = 12.70 mm
	SS50-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.048 metros	5/8" = 15.87 mm
	SS60-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.048 metros	3/4" = 19.05 mm
	SS80-1R	Cadena con remache, 1 rollo de 10 pies = 3.048 metros	1" = 25.40 mm

Candados / Medios candados



Candado para cadena			
Códigos	Descripción	Presentación	
	25-1R-SC	Candado para cadena 25 = paso 1/4"	Caja con 50 piezas
	35-1R-SC	Candado para cadena 35 = paso 3/8"	Caja con 50 piezas
	40-1R-SC	Candado para cadena 40 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	41-1R-SC	Candado para cadena 41 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	50-1R-SC	Candado para cadena 50 = paso 5/8"	Caja con 50 piezas
	60-1R-SC	Candado para cadena 60 = paso 3/4"	Caja con 50 piezas
	80-1R-SC	Candado para cadena 80 = paso 1"	Caja con 50 piezas
	100-1R-SC	Candado para cadena 100 = paso 1-1/4"	Caja con 50 piezas
120-1R-SC	Candado para cadena 120 = paso 1-1/2"	Caja con 20 piezas	

Candado doble para cadena			
Códigos	Descripción	Presentación	
	40-2R-SC	Candado doble para cadena 40 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	50-2R-SC	Candado doble para cadena 50 = paso 5/8"	Caja con 50 piezas
	60-2R-SC	Candado doble para cadena 60 = paso 3/4"	Caja con 50 piezas
	80-2R-SC	Candado doble para cadena 80 = paso 1"	Caja con 50 piezas
	100-2R-SC	Candado doble para cadena 100 = paso 1-1/4"	Caja con 50 piezas


Candado para cadena de paso alargado			
Códigos	Descripción	Presentación	
	C2040-SC	Candado para cadena 2040 = paso 1"	Caja con 50 piezas
	C2050-SC	Candado para cadena 2050 = paso 1-1/4"	Caja con 50 piezas
	CA550-SC	Candado para cadena CA550	Caja con 50 piezas
	C2060-SC	Candado para cadena 2060 = paso 1-1/2"	Caja con 50 piezas
	C2080-SC	Candado para cadena 2080 = paso 2"	Caja con 25 piezas




Candados / Medios candados




Candado para cadena de acero inoxidable

Código	Descripción	Aplicación	
	SS40-1R-SC	Candado para cadena 40 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	SS50-1R-SC	Candado para cadena 50 = paso 5/8"	Caja con 50 piezas


Medio candado para cadena

Código	Descripción	Aplicación	
	35-1R-OL	Medio candado para cadena 35 = paso 3/8"	Caja con 50 piezas
	40-1R-OL	Medio candado para cadena 40 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	41-1R-OL	Medio candado para cadena 41 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	50-1R-OL	Medio candado para cadena 50 = paso 5/8"	Caja con 50 piezas
	60-1R-OL	Medio candado para cadena 60 = paso 3/4"	Caja con 50 piezas
	80-1R-OL	Medio candado para cadena 80 = paso 1"	Caja con 50 piezas
	100-1R-OL	Medio candado para cadena 100 = paso 1-1/4"	Caja con 50 piezas
	120-1R-OL	Medio candado para cadena 120 = paso 1-1/2"	Caja con 20 piezas


Medio candado doble para cadena

Código	Descripción	Aplicación	
	40-2R-OL	Medio candado doble para cadena 40 = paso 1/2"	Caja con 50 piezas
	50-2R-OL	Medio candado doble para cadena 50 = paso 5/8"	Caja con 50 piezas
	60-2R-OL	Medio candado doble para cadena 60 = paso 3/4"	Caja con 50 piezas
	80-2R-OL	Medio candado doble para cadena 80 = paso 1"	Caja con 50 piezas

Medio candado para cadena de paso alargado

Código	Descripción	Aplicación	
	C2040-OL	Medio candado para cadena 2040 = paso 1"	Caja con 50 piezas
	C2050-OL	Medio candado para cadena 2050 = paso 1-1/4"	Caja con 50 piezas
	CA550-OL	Medio candado para cadena CA550	Caja con 50 piezas
	C2060-OL	Medio candado para cadena 2060 = paso 1-1/2"	Caja con 50 piezas
	C2080-OL	Medio candado para cadena 2080 = paso 2"	Caja con 25 piezas

Medio candado para cadena de acero inoxidable













Código	Descripción	Aplicación	
	SS50-1R-OL	Medio candado para cadena 50 = paso 5/8"	Caja con 50 piezas
	SS60-1R-OL	Medio candado para cadena 60 = paso 3/4"	Caja con 50 piezas



CRUCETAS



Crucetas

Código	Dimensiones	Equivalencia	Marca
 <p>A - 33.35 C - 67.60</p> <p>1774</p>	33.35 mm x 67.60 mm Candados internos	888 5-431X	KAYM
 <p>A - 33.35 C - 67.60</p> <p>1774 EKO</p>	33.35 mm x 67.60 mm Candados internos	888 5-431X	EKO U-JOINTS
 <p>A - 22.00 C - 54.80</p> <p>GUA-4</p>	22.00 mm x 54.80 mm Candados externos	812 1-1001	KAYM
 <p>A - 27.00 C - 70.00</p> <p>GUA-7 EKO</p>	27.00 mm x 70.00 mm Candados externos	813 1-0321	EKO U-JOINTS
 <p>A - 27.00 C - 74.60</p> <p>GUA-8</p>	27.00 mm x 74.60 mm Candados externos	344AG 1-0421	KAYM
 <p>A - 27.00 C - 74.60</p> <p>GUA-8 EKO</p>	27.00 mm x 74.60 mm Candados externos	344AG 1-0421	EKO U-JOINTS
 <p>A - 30.22 C - 80.15</p> <p>GUA-11</p>	30.22 mm x 80.15 mm Candados externos	815 5-3234X	KAYM
 <p>A - 30.22 C - 80.15</p> <p>GUA-11 EKO</p>	30.22 mm x 80.15 mm Candados externos	815 5-3234X	EKO U-JOINTS
 <p>A - 31.98 C - 76.00</p> <p>GUA-14</p>	31.98 mm x 76.00 mm Candados externos	814 5-3235X	KAYM
 <p>A - 34.92 C - 106.50</p> <p>GUA-19</p>	34.92 mm x 106.50 mm Candados externos	351AG 3-0821	KAYM
 <p>A - 34.92 C - 106.50</p> <p>GUA-19 EKO</p>	34.92 mm x 106.50 mm Candados externos	351AG 3-0821	EKO U-JOINTS
 <p>A - 38.95 C - 109.40</p> <p>GUA-28</p>	38.95 mm x 109.40 mm Candados externos	3-0045B N55	KAYM

Nudos		
Artículo	Dimensiones	Marca
Y-4113 EKO	1-1/8" x 1-1/8"	EKO U-JOINTS
Y-4123 EKO	1-1/4" x 1-1/4"	EKO U-JOINTS
Y-423 EKO	3/4" x 3/4"	EKO U-JOINTS
Y-463 EKO	7/8" x 7/8"	EKO U-JOINTS
Y-493 EKO	1" x 1"	EKO U-JOINTS








LSB[®]

BEARING

RETENES



Artículo	Aplicación	Medida
<p>24670 LSB</p> 	<p>Rodamiento WIR210-31</p>	<p>Di 62.84 mm</p> <p>De 90.00 mm</p> <p>W 7.36 mm</p>
<p>29951 LSB</p> 	<p>Rodamiento WIR212-39</p>	<p>Di 76.20 mm</p> <p>De 102.10 mm</p> <p>W 11.10 mm</p>
<p>40713 LSB</p> 	<p>Maquinaria de John Deere</p>	<p>Di 71.00 mm</p> <p>De 102.00 mm</p> <p>W 17.80 mm</p>
<p>40714 LSB</p> 	<p>Maquinaria de John Deere</p>	<p>Di 56.00 mm</p> <p>De 81.00 mm</p> <p>W 18.00 mm</p>
<p>500359 LSB</p> 	<p>Rodamiento WIR211-33</p>	<p>Di 67.18 mm</p> <p>De 100.27 mm</p> <p>W 8.05 mm</p>

Di = Diámetro interior

De = Diámetro exterior

W = Ancho

PARTES AGRÍCOLAS

2024

VOL. 1

AREMI®

 **ARECULTURE®**
BEARINGS

LSB®
BEARING

EUR®
RODAMIENTOS

ARE®
PILLOW BLOCKS

KAYM U.J.®

KSK CHAINS®

 **EKO U-JOINTS®**

T/S®
TROY SPROCKETS